


## RODILLOS VIBRATORIOS DE UN SOLO TAMBOR BW 55 E

### RENDIMIENTO

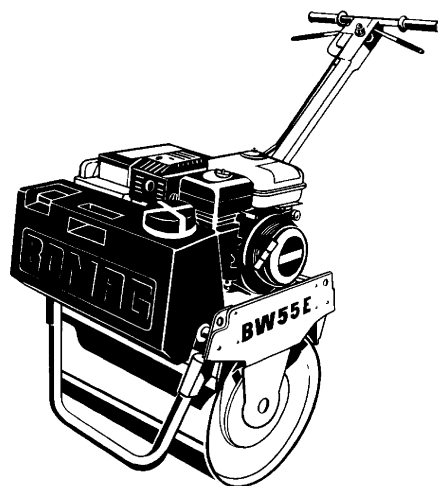


Modelo	Volumen de compactación (m <sup>3</sup> /h) sobre capas de terreno de grosor recomendado		
	Grava, arena	Terreno mixto	Arcilla, limo
BW 55 E	15-23	15-23	

Modelo	Volumen de compactación (t/h) sobre capas de asfalto de diferente		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 55 E	4-8	6-10	

# Especificaciones Técnicas

Dimensiones de empaquetado en m3  
**BW 55 E** 0,671

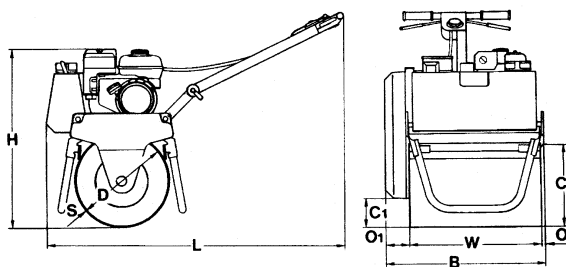

## Equipo de serie

- Sistema rociador
- Lanza guía amortiguada a las oscilaciones
- Lanza guía regulable en la altura
- Reguladores de vibración y aceleración en el manillar
- Dos rascadores, uno delante y otro detrás
- apagado automático con bajo nivel de aceite
- Asa para izado de la máquina
- Sistema de seguridad
- Protección de marcha atrás
- Barras de apoyo delante y detrás
- 3-2-1 Warranty

## Equipo opcional

- Equipo de herramientas
- Acabado especial de pintura
- Service Kit

## Dimension en mm

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
<b>BW 55 E</b>	678	125	330	400	900	1100	100	18	5	560

## Especificaciones Técnicas

**BOMAG**  
**BW 55 E**

### Pesos

Peso funcionado CECE .....	kg	161
Peso básico .....	kg	151
Carga lineal estática CECE .....	kg/cm	2,9

### Dimensiones

Ancho de trabajo .....	mm	560
------------------------	----	-----

### Características de conduccion

Velocidad adelante (1) .....	km/h	0- 1,1
Velocidad atrás (1) .....	km/h	0- 1,1
Velocidad adelante (2) .....	km/h	0- 1,6
Velocidad atrás (2) .....	km/h	0- 1,6
Máxima pendiente sin/con vibración .....	%	25/20

### Propulsion

Fabricante del motor .....		Honda
Modelo .....		GX 120
Nivel de emisión .....		CARB Phase III
Refrigeración .....		aire
Número de cilindros .....		1
Rendimiento SAE J 1349 .....	kW	2,5
Velocidad .....	min-1	2.750
Combustible .....		bencina
Arrancador .....		Reversible
Sistema de transmisión .....		mec.
Consumo de combustible promedio .....	l/h	0,7

### Sistema de vibracion

Accionamiento .....		mec.
Frecuencia .....	Hz	77
Amplitud .....	mm	0,50
Fuerza centrífuga .....	kN	10

### Sistema rociador

Tipo de rociado .....		gravedad
-----------------------	--	----------

### Capacidades

Combustible .....	l	2,5
Agua .....	l	16,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.



PRS 620 02 001

050314 Sa08

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

